


MODEL:RA-DC17225

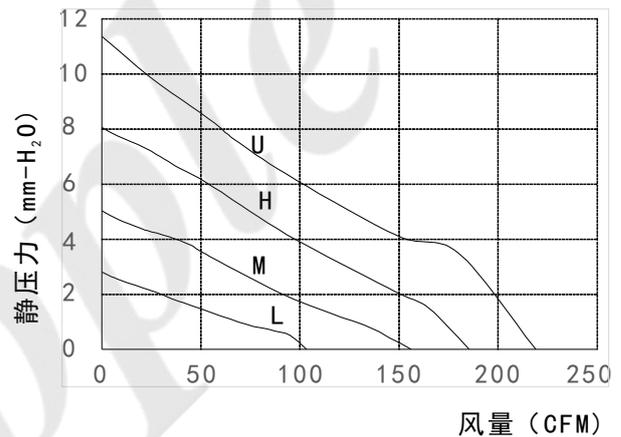


无刷直流轴流风扇参数表

(D:超低转速; L:低转速; M:中转速; H:高转速; U:超高转速)

额定电压 (VDC)	转速规格	额定电流	额定功率	转速	最大风量		最大静压	噪音水准
		A	W	转/分钟	M ³ /小时	CFM	mm-H ₂ O	分贝
12	L	0.36	4.32	2000	265.044	156.00	5.02	45
	M	0.64	7.68	2500	314.32	185.00	8.06	51
	H	1.10	13.20	3000	372.08	219.00	11.37	55
24	D	0.10	2.40	1500	175.00	103.00	2.80	37
	L	0.20	4.80	2000	265.04	156.00	5.02	45
	M	0.34	8.16	2500	314.32	185.00	8.06	51
48	H	0.48	11.52	3000	372.08	219.00	11.37	55
	L	0.12	5.76	2000	265.04	156.00	5.02	45
	M	0.18	8.64	2500	314.32	185.00	8.06	51
	H	0.30	14.40	3000	372.08	219.00	11.37	55

风扇外观尺寸图

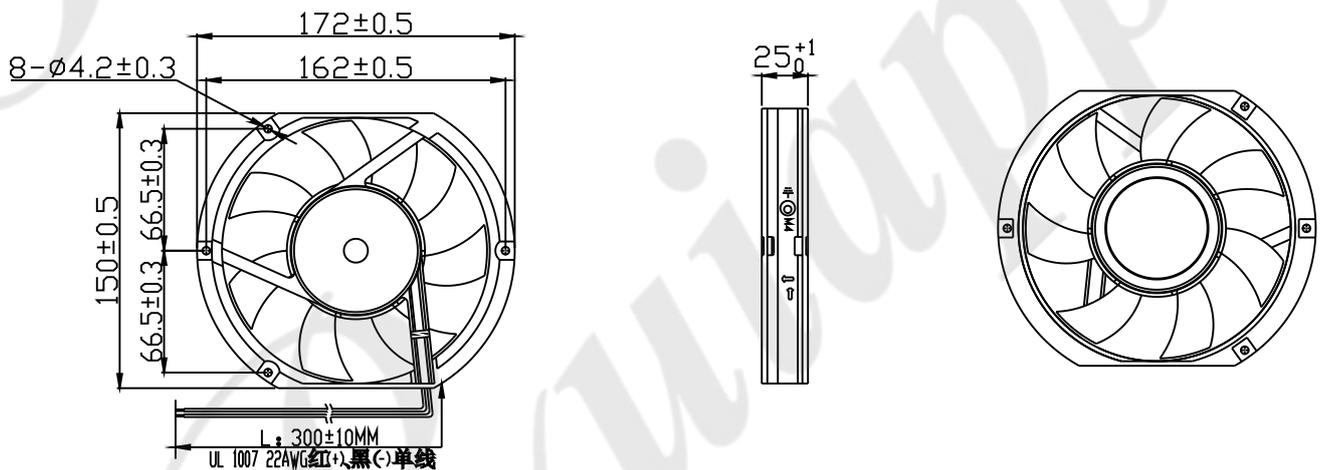

风扇常规特性

1. 轴承系统配置: 滚珠轴承
2. 扇叶和扇框材质: 耐高温PBT工程塑料, 外框ADC12压铸烤漆
3. 电机类型: 高品质安普无刷电机 (BLDC)
4. 主绝缘等级: B级
5. 绝缘电阻: 10M/500VDC
6. 耐压强度: 2分钟/500AVC-5mA
7. 适用环境湿度范围: RH20%-RH75%
8. 存储温度: -20° C ~ +75° C
9. 运行环境温度: -10° C ~ +70°
10. 产品预期使用最高寿命: 50000小时

风扇可选控制保护功能

可选调速方式:

- ▶ PWM调速; Vsp调速; 软启动; 闭环控制 间歇式运转

可选输出信号:

- ▶ FG信号;
- ▶ RD信号 (包括超设定高或者低转速报警)

可选保护特性:

- ▶ 阻燃; 防水; 防尘; 锁定 (堵转) 保护